



LINEA VITA

Contigiani & Giacomini

TORRI DI ANCORAGGIO

63



LV1x Pag. 63



LV1xD Pag. 63



LV1xl Pag. 64



LV30 Pag. 64



LV30D Pag. 65



LV30I Pag. 65



LV20 Pag. 66



LV50 Pag. 66



LV40 Pag. 67



LV40D Pag. 67



LVK07 Pag. 68

ACCESSORI

69



LVK03 Pag. 69



LVK05 Pag. 69




LVK15 Pag. 70



LVK16 Pag. 70




LVK08 Pag. 71




LVK13 Pag. 71

ACCESSORI FISSAGGIO


72




LC018 Pag. 72



LC101 Pag. 72




LVK10 Pag. 73



LC411 Pag. 73



LC417 Pag. 74




LK2x Pag. 74

LV1x

TORRI DI ANCORAGGIO

TORRE CON BASE PIANA



Cod. **L**
mm

LV10 508

LV11 363

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo


Ancoraggio con base di fissaggio dotata di: 4 asole 16x32 mm a 5°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm.

Utilizzo: Tipo C, come ancoraggio di estremità o intermedio per inee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

LV1xD

TORRI DI ANCORAGGIO

TORRE CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE



Cod. **L**
mm

LV10D 505

LV11D 352

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo


Ancoraggio con base di fissaggio dotata di: 4 asole 16x32 mm a 5°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm.

Utilizzo: Tipo C, come ancoraggio di estremità o intermedio per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

LV1xl

TORRI DI ANCORAGGIO

TORRE CON BASE INCLINATA



Cod. **L**

mm

LV10I 495

LV11I 350

Tipo A

Tipo C

EN 795

CEN/TS 16415

UNI 11578

Zn Caldo


Ancoraggio con base di fissaggio a 19° dotata di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm.

Utilizzo: Tipo C, come ancoraggio di estremità o intermedio per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

LV30

TORRI DI ANCORAGGIO

TORRE PORTA ANTENNA



Cod. **L**

mm

LV30 508

Tipo A

Tipo C

EN 795

CEN/TS 16415

UNI 11578

Zn Caldo

Ancoraggio con funzione di sostegno per antenna e base di fissaggio dotata di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 2 asole 16x50 mm, e 6 fori Ø 16 mm.


Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

Dimensioni della base di fissaggio come LV10 e LV1.

LV30D

TORRI DI ANCORAGGIO

TORRE PORTA ANTENNA CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE



Cod.	L mm
LV30D	497

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Ancoraggio con funzione di sostegno per antenna e base di fissaggio a doppia inclinazione dotata di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm.


Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

Dimensioni della base di fissaggio come LV10D e LV11D.

LV30I

TORRI DI ANCORAGGIO

TORRE PORTA ANTENNA CON BASE INCLINATA



Cod.	L mm
LV30I	497

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Ancoraggio con funzione di sostegno per antenna e base di fissaggio inclinata a 19° e dotata di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 2 asole 16x50 mm e 6 fori Ø 16 mm.


Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

Dimensioni della base di fissaggio come LV10I e LV11I.

LV20

TORRI DI ANCORAGGIO

TORRE PER FISSAGGIO LATERALE



Cod. **L**
mm

LV20 748

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Ancoraggio con base di fissaggio dotata di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 2 asole 16x50 mm e 5 fori Ø 16 mm.

Utilizzo: Tipo C, come ancoraggio di estremità o intermedio per linee flessibili; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

LV50

TORRI DI ANCORAGGIO

TORRE CON BASE RIPARTITRICE DI CARICO



Cod. **L**
mm

LV50 120

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo


L'ancoraggio può essere installato su supporti metallici e in cemento armato.

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità o intermedio; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

LV40

TORRI DI ANCORAGGIO

ANCORAGGIO VERTICALE A BASE PIANA



Cod. **L**
mm

LV40 255

Tipo
A

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo


Ancoraggio con base piana dotata di quattro asole 16x32 mm e quattro asole 16x50 mm.

Utilizzo: ancoraggio di anti-pendolamento per un massimo di due operatori.

LV40D

TORRI DI ANCORAGGIO

ANCORAGGIO VERTICALE CON BASE A DOPPIA INCLINAZIONE



Cod. **L**
mm

LV40D 255

Tipo
A

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo


Ancoraggio con base a doppia inclinazione dotata di quattro asole 16x32 mm e quattro asole 16x50 mm.

Utilizzo: ancoraggio di anti-pendolamento per un massimo di due operatori.

LVK07

TORRI DI ANCORAGGIO

KIT CAVO

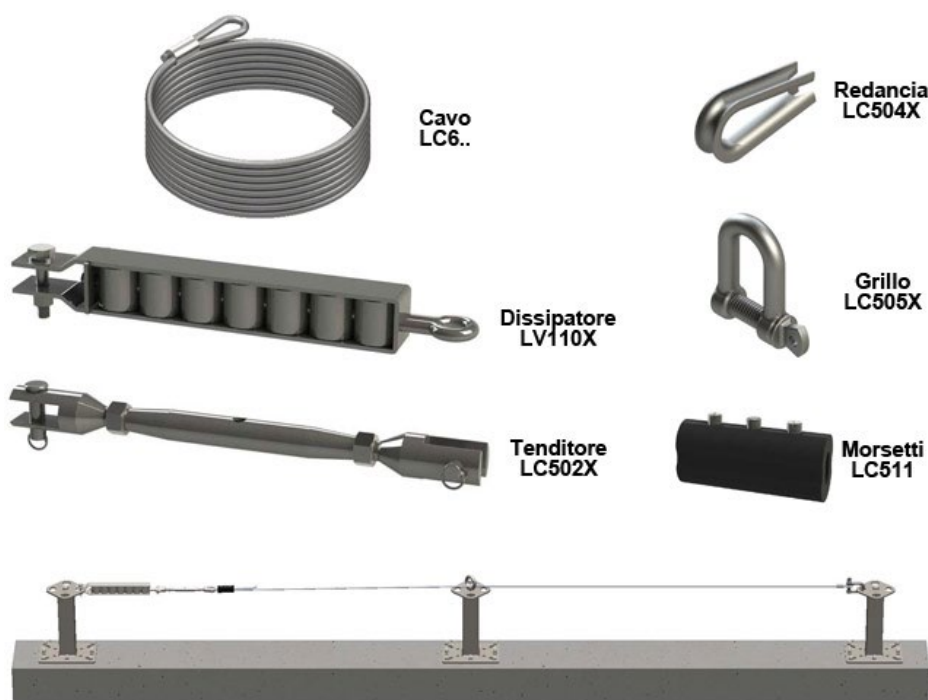

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Freddo

INOX

Cod.	Componente	Q.tà
LC502X	Tenditore	1
LV110X	Dissipatore	1
LC504X	Redancia	1
LC511	Morsetto	1
LC505X	Grillo	2
LC6..	Cavo	1

Cod.	Lunghezza cavo (m)	Q.tà
LVK07/5	5	LC605
LVK07/10	10	LC610
LVK07/20	20	LC620
LVK07/30	30	LC630
LVK07/40	40	LC640
LVK07/50	50	LC650

I cavi sono disponibili sia in acciaio zincato che in acciaio inox.
I prodotti contrassegnati con la lettera "X" sono realizzati in acciaio inox.

LVK03

ACCESSORI

KIT GOLFARO



Cod.	Componente	Q.tà
A553	Golfaro M16	1
-	Dado M16	1
-	Rondella	1

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578


Zn
Caldo



Necessario per reggere il cavo sulle torri intermedie in tipo C. Non è idoneo all'ancoraggio diretto dell'operatore.

LVK05

ACCESSORI



Cod.	Componente	Q.tà
LV90	Occhiello	1
LC418	Contiropiastra	1
-	Vite M12	4
-	Dado M12	4

Tipo
A

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo




Il kit occhiello è idoneo per tutti i tipi di torri.

Utilizzo: tipo A come ancoraggio diretto per due operatori.
Non è consentito l'utilizzo come ancoraggio di estremità di tipo C.

LVK15

ACCESSORI

KIT PER DEVIAZIONE FUNE



Cod.	Componente	Q.tà
LC404	Disco superiore	1
LC405	Disco inferiore	1
-	Dado M12	4
-	Vite M12	4
-	Dado M16	1
-	Vite M16	1

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578


Zn
Caldo

Applicato su torri di tipo C consente di realizzare la deviazione del cavo fino ad un angolo di 180°.

LVK16

ACCESSORI

KIT PER ANCORAGGIO ORIENTABILE



Cod.	Componente	Q.tà
LC408	Agganci orient.	1
LC409	Boccola	1
-	Vite M16	1
-	Dado M16	1

Tipo
A

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578


Zn
Caldo

Applicato su torri in Tipo A, consente all'operatore di spostarsi liberamente a 360° evitando di doversi agganciare ripetutamente.

LVK08

ACCESSORI

KIT PROLUNGA ANCORAGGIO VERTICALE



Cod.	Componente	Q.tà
LC415	Prolunga	1
LC414	Contropiastra	1
-	Vite M12	4
-	Dado M12	4

Tipo
A

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Accessorio regolabile per prolungare l'altezza degli ancoraggi verticali LV40, LV40D.

LVK13

ACCESSORI

KIT MORSETTI REGGI ANTENNA



Cod.	Componente	Q.tà
LVK13	Morsetto	2

Zn
Caldo

Morsetti atti al fissaggio dell'antenna sul palo dell'ancoraggio. I morsetti possono essere utilizzati su tutti i tipi di torri portantenna.

LC018

ACCESSORI FISSAGGIO


CONTROPIASTRA PER FISSAGGIO TORRI

EN
795


CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

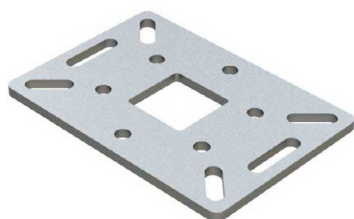

Con l'ausilio di adeguati tiranti (barre filettate), consente di fissare le torri che hanno la piastra di base dello stesso tipo della contropiastra.



LC101

ACCESSORI FISSAGGIO


CONTROPIASTRA PER FISSAGGIO ANCORAGGI VERTICALI

EN
795


CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

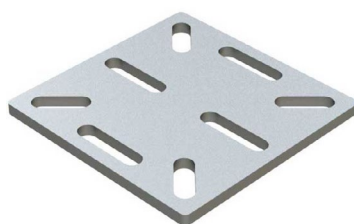

La contropiastra con l'ausilio di adeguati tiranti (barre filettate) consente di fissare gli ancoraggi LV40, LV80.



LC402

ACCESSORI FISSAGGIO



MASCHERA POSIZIONAMENTO BARRE

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

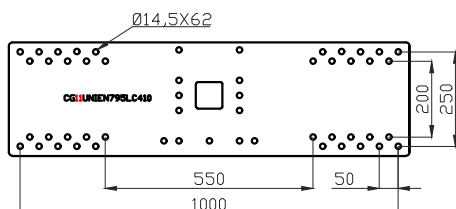

Consente di distribuire i carichi su più travi o su una superficie maggiore, inoltre permette di installare gli ancoraggi anche uando il supporto adatto al fissaggio non si trovi nella posizione esiderata.

LC411

ACCESSORI FISSAGGIO



STAFFA A "U" PER FISSAGGIO

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

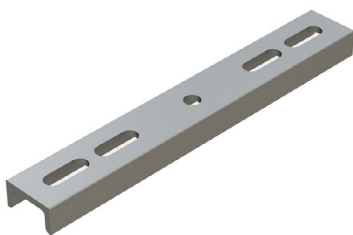

Le staffe con l'ausilio di adeguati tiranti, consentono di fissare torri e ancoraggi verticali indipendentemente dalla loro piastra di base.

LC417

ACCESSORI FISSAGGIO

ROSETTA CUNEIFORME



EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Con l'ausilio di adeguati tiranti (barre filettate), consente di fissare le torri che hanno la piastra di base dello stesso tipo della contropiastra.

LVK2x

ACCESSORI FISSAGGIO

KIT BARRE FILETTATE 1 m



EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Freddo

Cod.	Filetto mm	Lunghezza mm	Q.tà
LVK21	M12	1000	2
LVK24	M14	1000	2

Le barre filettate zincate in acciaio 8.8 consentono di ricavare barre della lunghezza desiderata. In dotazione n. 8 dadi e n.8 rondelle.

GANCI SOTTOTEGOLA

76



LV106X

Pag. 76



LV102X

Pag. 76



LV111

Pag. 77


ACCESSORI FISSAGGIO

77



LVK12

Pag. 77



LVK101

Pag. 78



LVK11

Pag. 78

LV106X

GANCIO SOTTOTEGOLA

GANCIO SOTTOTEGOLA A CORDINO



Tipo
A

EN
795


CEN/TS
16415

UNI
11578

INOX

Consente di realizzare un punto di ancoraggio per un massimo un utilizzatore. Il carico può essere applicato solo nella stessa direzione dell'asse longitudinale dell'ancoraggio.

L'ancoraggio è realizzato in acciaio inossidabile.



LV102X

GANCIO SOTTOTEGOLA

GANCIO SOTTOTEGOLA DA SAGOMARE



Tipo
A

EN
795

CEN/TS
16415


UNI
11578

INOX

Consente di realizzare un punto di ancoraggio per un massimo di due utilizzatori.

Il carico può essere applicato solo nella stessa direzione del suo asse longitudinale.

L'ancoraggio è realizzato in acciaio inossidabile e deve essere sagomato in loco secondo l'esigenza.



LV11

GANCIO SOTTOTEGOLA

GANCIO SOTTOTEGOLA PER SCALA



Tipo
A


EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Consente di realizzare un punto di ancoraggio per un massimo di due utilizzatori, usati in coppia possono sorreggere una scala. Il carico può essere applicato solo nella stessa direzione del suo asse longitudinale.



LVK12

ACCESSORI FISSAGGIO

KIT PROLUNGA PER GANCI SOTTOTEGOLA




EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Cod.	Componente	Q.tà
LC303	Supporto	1
-	Vite M10x25	3
-	Dado M10	3


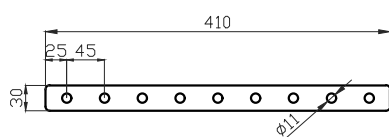


Le staffe con l'ausilio di adeguati tiranti, consentono di fissare torri e ancoraggi verticali indipendentemente dalla loro piastra di base.

LVK101

ACCESSORI FISSAGGIO

KIT DI FISSAGGIO PER ANCORAGGI SOTTOTEGOLA



Cod.	Componente	Q.tà
LC015	Supporto	1
-	Vite M10x25	3
-	Dado M10	3

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578



Zn
Caldo

La piastra è dedicata al fissaggio degli ancoraggi sottotegola. Consente di distribuire i carichi su una superficie maggiore e permette il montaggio mediante controstaffatura. Idonea per ancoraggi LV106x, LV111 e LV102x.

LVK11

ACCESSORI FISSAGGIO

PIASTRA DI ANCORAGGIO PER GANCI SOTTOTEGOLA

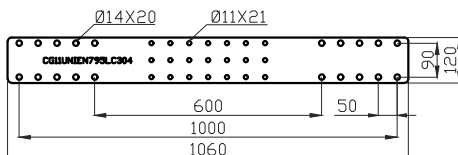

Cod.	Componente	Q.tà
LC304	Supporto	1
-	Vite M10x25	3
-	Dado M10	3

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Consente di distribuire i carichi su più travi o su una superficie maggiore, inoltre permette di installare i ganci sottotegola anche quando il supporto adatto al fissaggio non si trovi nella posizione desiderata.

ANCORAGGI

80



LV60

Pag. 80




LV70

Pag. 80



LV80

Pag. 81



LV90

Pag. 81



LVK07

Pag. 68

ACCESSORI

82





LVK09

Pag. 82

LV60

ANCORAGGIO

ANCORAGGIO PER ANGOLO ESTERNO



Ancoraggio con base per angolo esterno dotato di sei fori di fissaggio Ø 15 mm.

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità o intermedio per deviazione fune con l'applicazione del kit LVK09; Tipo A come aggancio diretto per un massimo due utilizzatori.

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415


UNI
11578

Zn
Caldo

LV70

ANCORAGGIO

PIASTRA DI ANCORAGGIO PER GANCI SOTTOTEGOLA



Ancoraggio con base per angolo interno dotato di quattro fori di fissaggio Ø 15 mm.

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità, o intermedio per deviazione fune con l'applicazione del kit LVK09; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di due operatori.

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415


UNI
11578

Zn
Caldo

LV80

ANCORAGGIO

ANCORAGGIO PER PARETE CON TRE AGGANCI



Ancoraggio con base piana adatto per installazioni su pareti dotato di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 4 asole 16x50 mm.

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità, o intermedio; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415



UNI
11578

Zn
Caldo

LV90

ANCORAGGIO

ANCORAGGIO PER PARETE



Ancoraggio con base piana adatto per installazioni su pareti dotato di: 4 asole 16x32 mm a 45°, 4 asole 16x50 mm.

Utilizzo: Tipo C come ancoraggio di estremità, o intermedio; Tipo A come aggancio diretto per un massimo di tre operatori.

Tipo
A

Tipo
C

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

LVK09
ACCESSORI

KIT DEVIAZIONE FUNE PER PARETE



Cod.	Componente	Q.tà
LC406	Disco superiore	1
LC407	Disco inferiore	1
-	Vite M12	2
-	Vite M12x40	1
-	Dado M12	3

EN
795

CEN/TS
16415

UNI
11578

Zn
Caldo

Il kit per deviazione fune può essere applicato sugli ancoraggi LV60 e LV70 nel caso in cui venissero utilizzati come ancoraggi intermedi per deviazione fune, evitando così l'interruzione del cavo.